

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,
niķelēts

Art.-Nr. 2085704



Izturīgs kabeļu ievads ar PG savienojuma vītņi atb. DIN 40430, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Poliamīda spaiļes ieliktnis, hloroprēna-nitrila kaučuka gredzenblīve, ar savienojuma vītnei uzmontētu gredzenblīvi. Aizsardzības klase IP68 apstākļos ar spiedienu 5 bar/1 h, pārbaudīts atb. VDE 0619 „Normāla” garuma savienojuma vītne, atb. DIN 46320.

* Cenas atb. DEL pierakstam.

CE IP68 Pg

CuZn Misiņš
N niķelēta

Pamatdati

Art.-Nr.	2085704
Tips	V-TEC PG48 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	PG48
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	31,50 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,
nikelēts

Art.-Nr. 2085704



Tehniskie dati

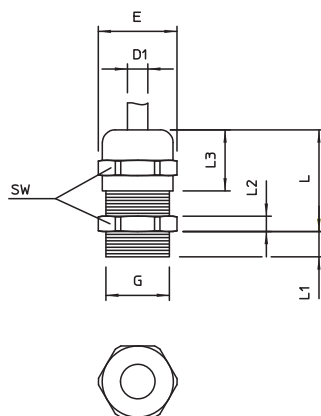

Izmērs E	69,00 mm
Izmērs	52,50 mm
L, maks.	
Izmērs L1	10,00 mm
Izmērs L2	6,50 mm
Izmērs L3	31,00 mm
SW	64,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	30,00 - 44,00 mm
Blīvējuma virsma D	1,42 - 1,73 in (collas)
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 48
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	10,00 mm
Vītnes iekšējais izmērs	48,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 100,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	30,00 - 44,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>