


# CENTRYXX IP65

672170.003.07 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondarmaturen  
4051859683247  
L 198, B 198, H 38

Plafondmontage (opbouw)  
zwart

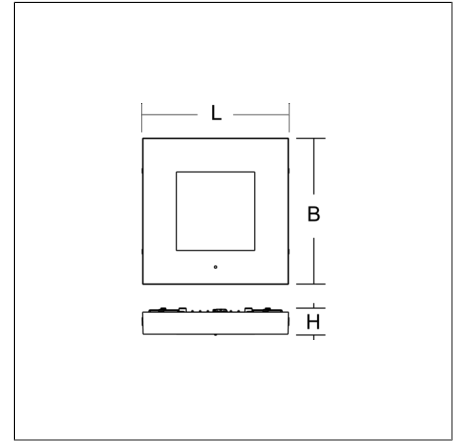

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingsysteem. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	198 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.04 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	320 lm
Systeemvermogen, netvoeding	6,7 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	270 lm
Armatuur efficiëntie	48 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	34,6
Uitstralingshoek	141°/71°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 69 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

# CENTRYXX IP65

672170.003.07 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



## Toebehoren



982274.002  
Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer



982341.002  
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging