


# HB 106

611985.0031 | Luminarias de pared



Luminarias de pared  
4051859152026  
L 80, B 66, H 141

Montaje en superficie de la pared  
antracita metalizado (DB703)

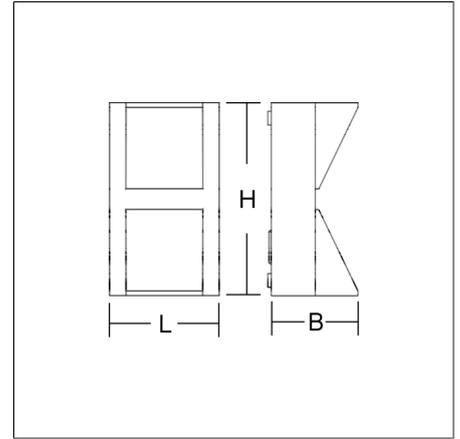

Luminaria de pared Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de cristal claro. Emisión de luz por dos lados. Equipo incluido.

## Datos del producto

Longitud L	80 mm
Anchura B	66 mm
Altura H	141 mm
Peso	470 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	220 lm
Potencia de referencia	6 W
Rendimiento del sistema	37 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,8
Ángulo de abertura	down 33°/44°/20°/44° up 34°/43°/20°/43°
Vida útil	25000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	82
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	200
luminarias en el fusible B16A	320
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	40 A / 15 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	81 98 99 50 100
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC