

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 3 polu +NPE 385 V

Art.-Nr. 5094478



Kombinētais novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Universāli piemērota TN-S un TT sistēmām
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Optisks funkciju indikators
- Aizsardzības līmenis < 1,5 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi


Lietošana piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.



Produkta papildu apraksts 1

* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

Izmēri

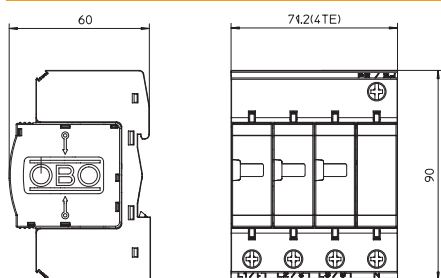

Pamatdati

Art.-Nr.	5094478
Tips	V25-B+C 3NPE385
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	3+1 versija
Dimensija	385V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	53,70 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 3 polu +NPE 385 V

Art.-Nr. 5094478



Tehniskie dati

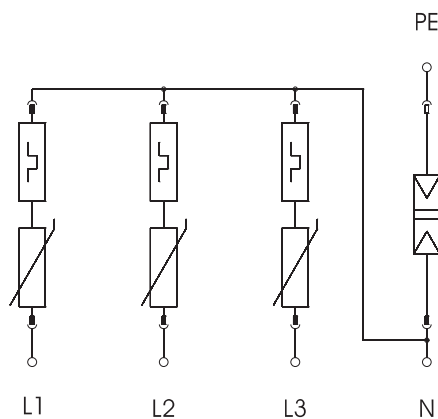

PE	SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
	SPD atb. IEC 61643-11	I+II klase
	Nominālais spriegums	350,00 V
	Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	385,00 V
	Augstākais ilgtermiņa spriegums	385,00 V
	U maks. AC	385,00 V
	Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255,00 V
	U maks. D C	505,00 V
	Nominālā noplūdes strāva (8/20)	30 kA
	Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30,00 kA
	Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30,00 kA
	Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	50,00 kA
	Impulsstrāva (10/350)	7,00 kA
	Impulsstrāva (10/350) (N-PE)	25,00 kA
	Impulsstrāva (10/350) (L-N)	7,00 kA
	Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	25,00 kA
	Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	120,00 kA
	Drošības līmenis	< 1,6 kV
	Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,6 kV
	Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,2 kV
	Atbildes laiks	< 25 ns
	Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160,00 A
	Temperatūras diapazons	-40+80 °C
	Polu izpildījums	3+N/PE
	Polu skaits	3,00
	Izpildījums	3 polu, ar NPE; 385V
	Izpildījums	3+NPE
	Aizsardzības klase	IP20
	Aizsardzības klase	IP 20
	Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
	Sadales vienība TE (17,5 mm)	4
	Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
	Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
	Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm ²
	Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm ²
	Pieslēguma diametrs, vairakzīslu	2,50 - 35,00 mm ²
	Ierīces signalizācija	optisks