

Tehnisko datu lapa

Ugunsdrošs kanāls PYROLINE® Con D E130 - E160

Preces Nr. 7215804



Ugunsdrošs kanāls, kas izgatavots no ūdensizturīga un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, būvmaterialu klase A1, saskaņā ar EN 13501-1 ugunsdrošai kabeļu instalācijai evakuācijas un glābšanas ceļos. Klasifikācija E130-E160 kā instalācijas kanāls saskaņā ar EN 13501-2, pamatojoties uz testiem saskaņā ar EN 1366-5. Ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses (kabeļu degšana) tiek novērsta uguns izplatīšanās no viena degoša nodalījuma uz otru. Kanāla montāža tieši pie sienas vai griestiem.




Stikla šķiedras vieglbetons

Produkta apraksts Piegādes komplekts | ieskaitot 12 iegremdētas skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

Pamatdati

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 7215804 |
| Tips | PLCD D061220 |
| Izmērs | 1000x200x120 |
| Krāsa | pelēks |
| Materiāls | Stikla šķiedras vieglbetons |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1 m |
| Svars | 1.570,00 kg/100 m |

Tehniskie dati

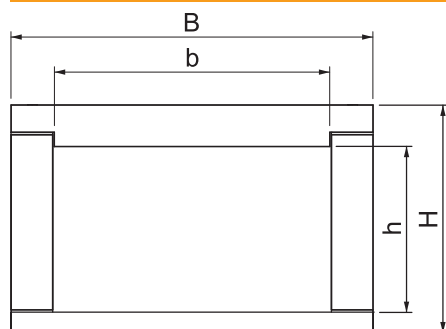

| | |
|--|--------------------------|
| Garums | 1.000,00 mm |
| Izmēri, iekšējie | 200 x 120 mm |
| Izmēri, ārējie | 260x 165 mm |
| Izmērs B | 260,00 mm |
| Izmērs H | 165,00 mm |
| Attālums b | 200,00 mm |
| Attālums h | 120,00 mm |
| Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits | 3 |
| Vāka nostiprināšana | saskrūvēt |
| EI Klasifikācija - instalācijas kanāls | 60 |
| Ar perforāciju | <input type="checkbox"/> |
| Apvalks | bez |
| Izolācijas elementu materiāls | Stiklšķiedras gāzbetons |