



- Lineaire LED-batten
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Ook dimbaar
- Tot 50% lager energieverbruik
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Dimbaar (Triac)</b>							
140062783	LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT	TL 1x18W	9	1000	111	4000	0,29

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062783	LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT	94051190	925x29x37	0,51	6945730454379	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m
230V Kabellengte verbindingkabel	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140062783

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**E**

9 kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

## Fotometrische gegevens

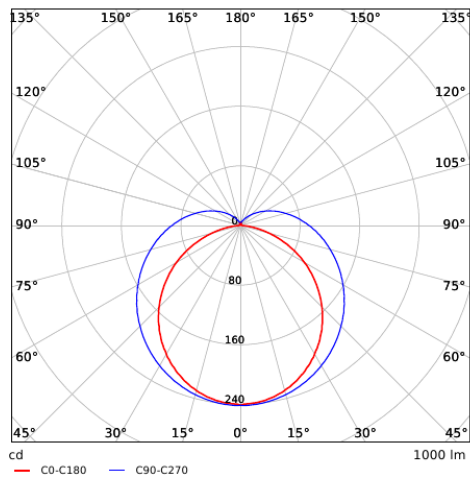

## Accessoires



Inclusief accessoires