


# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra vāks, regulējams

Art.-Nr. 6274640

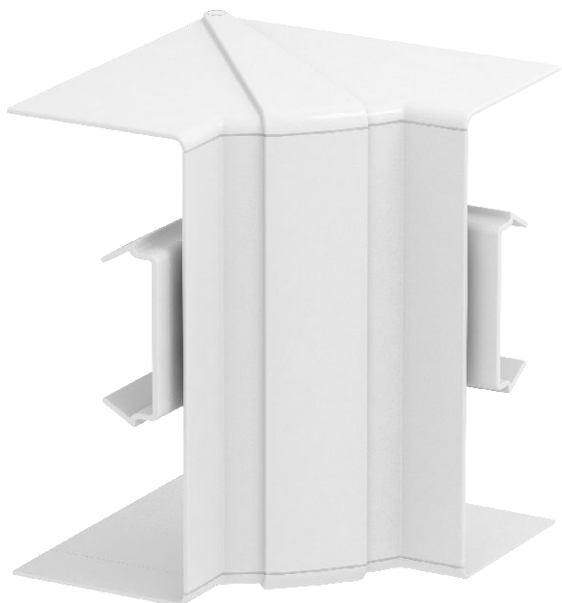

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetāļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetāļa iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.



PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati

Art.-Nr.	6274640
Tips	GK-IH70170RW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Apzīmējums 2	regulējama
Dimensija	70x170mm
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Polikarbonāts/akrilnitrils-butadiēns-stirols
Materiāla saīsinājums	PC/ABS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	16,30 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra vāks, regulējams

Art.-Nr. 6274640

OBO  
BETTERMANN

### Tehniskie dati

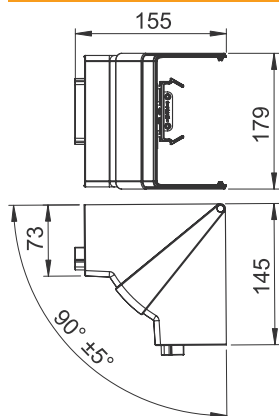

Garums	145,00 mm
Platums	179,00 mm
Augstums	155,00 mm
Vāku skaits	1,00
Izpildījums	Apvalka detaļa
Forma	simetrisks
paredzēts kanāla platumam	170,00 mm
paredzēts kanāla augstumam	70,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input type="checkbox"/>
augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0,00 mm
Augšējās daļas platums 3	0,00 mm
Aizsargplēve	<input type="checkbox"/>
Leņķa diapazons	85,00 - 95,00 °