


# Tehnisko datu lapa

90 ° līkums EI90 ugunsdrošības kanālam PLCS

D060810

Art.-Nr. 7217890

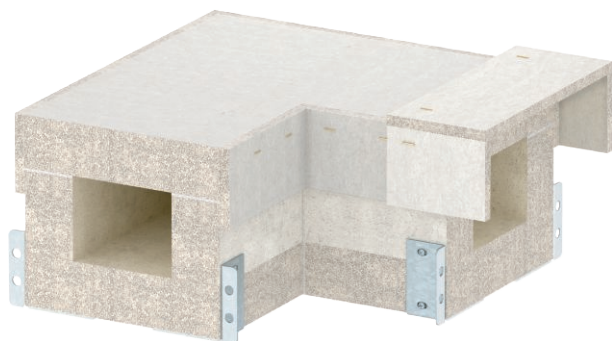

90 ° līkums ugunsdrošajam kanālam PYROLINE® Con S EI90, tips PLCS D060810, kas sastāv no ūdens un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, lai veiktu horizontālas virziena maiņas kanāla maršrutā. Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.

Stikla šķiedras vieglbetons

## Izstrādājuma apraksts


Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

## Pamatdati

Art.-Nr.	7217890
Tips	PLCS B090810
Dimensija	100x80
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.010,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

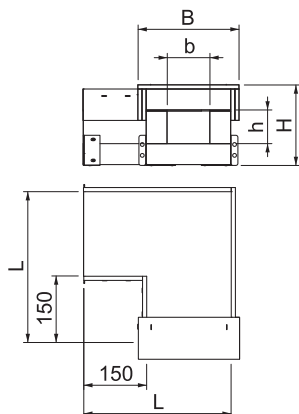

Izmēri, iekšējie	100 x 80 mm
Izmēri, ārējie	248 x 190 mm
Izmērs B	248,00 mm
Izmērs H	190,00 mm
Izmērs L	350,00 mm
Attālums b	100,00 mm
Attālums h	80,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	atsevišķs
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90,00
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons
Likuma leņķis	90,00 °