



Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .



Alu	Alumīnijs
EL	anodēta


Produkta papildu apraksts 1

Norādījums:  
Iespējamais materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6112513
Tips	GA-AS53130EL
Dimensija	190x190x130
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	117,70 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

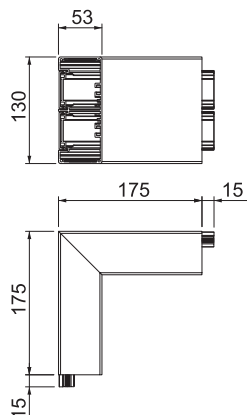

Garums	2.000,00 mm
Platums	130,00 mm
Augstums	53,00 mm
Vāku skaits	2,00
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
sarkans; RAL 3000	53 x 130 mm
paredzēts kanāla platumam	130,00 mm
paredzēts kanāla augstumam	53,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input type="checkbox"/>
augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45,00 mm
Augšējās daļas platums 3	0,00 mm
Aizsargplēve	<input checked="" type="checkbox"/>
Simetrisks	<input checked="" type="checkbox"/>
Leņķa diapazons	90,00 - 90,00 °