



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi | Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 6342460 |
| Tips | US 3 100 A2 |
| Apzīmējums 1 | U profils |
| Apzīmējums 2 | 3-puseji perforēts |
| Dimensija | 50x30x1000 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301 |
| Materiāla saīsinājums | A2 |
| Virsmas saīsinājums | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas saīsinājums | 2B |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 132,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

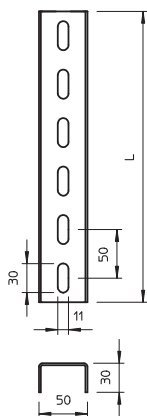

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Garums | 1.000,00 mm |
| Izmēri | 30 x 50 x 2,0 mm |
| Atdalāms | <input type="checkbox"/> |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Materiāla biezums | 2,00 mm |
| Ar zobiem | <input type="checkbox"/> |
| Profila forma | U veida profils |
| Statiskā vērtība A | 1,42 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 1,52 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 5,72 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 0,70 cm ³ |
| Statiskā vērtība Wz | 2,29 cm ³ |