

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057398

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057398



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie ou encastrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057398

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057398



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	4 – 14 m
Portée radiale	30 x 4 m (120 m ²)
Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	12 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 IPD - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057398

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


IS 345 MX Highbay

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057398

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057398

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

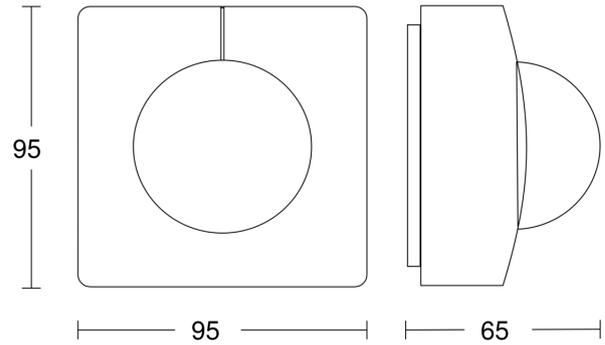


Schéma du circuit

