

Tehnisko datu lapa

Ugunsdrošs kanāls PYROLINE® Con D E190

Preces Nr. 7215810



Ugunsdrošs kanāls, kas izgatavots no ūdensizturīga un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, būvmaterialu klase A1, saskaņā ar EN 13501-1 ugunsdrošai kabeļu instalācijai evakuācijas un glābšanas ceļos. Klasifikācija E190 kā instalācijas kanāls saskaņā ar EN 13501-2, pamatojoties uz testiem saskaņā ar EN 1366-5. Ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses (kabeļu degšana) tiek novērsta uguns izplatīšanās no viena degoša nodalījuma uz otru. Kanāla montāža tieši pie sienas vai griestiem.



Stikla šķiedras vieglbetons


Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot 12 iegremdētas skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

Pamatdati

Art.-Nr.	7215810
Tips	PLCD D090810
Izmērs	1000x100x80
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1 m
Svars	1.370,00 kg/100 m

Tehniskie dati

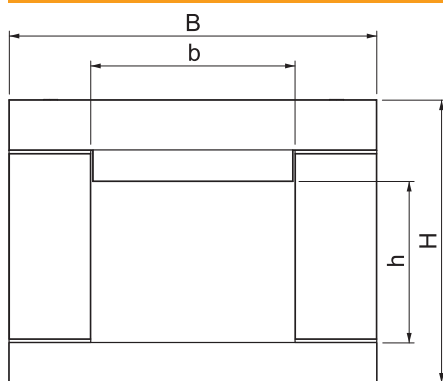

Garums	1.000,00 mm
Izmēri, iekšējie	100 x 80 mm
Izmēri, ārējie	180 x 140 mm
Izmērs B	180,00 mm
Izmērs H	140,00 mm
Attālums b	100,00 mm
Attālums h	80,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	3
Vāka nostiprināšana	saskrūvēt
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons