


Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, bez perforācijas

Art.-Nr. 1112228

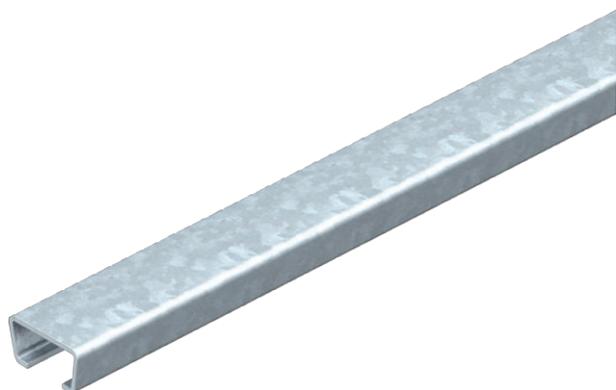

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1112228
Tips	AMS3518UP2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	neperf., šlīces platums 16.5 mm
Dimensija	2000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	121,35 kg/100 m

Tehniskie dati

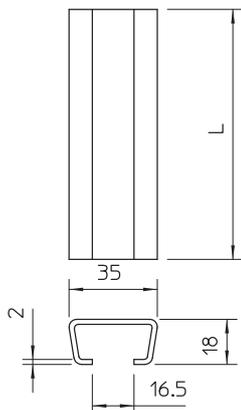

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	bez
saišķis	20,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,50 mm

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, bez perforācijas

Art.-Nr. 1112228



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	1,48 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,60 cm
Statiskā vērtība Iz	2,33 cm
Statiskā vērtība Wy	0,54 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm ³