




Luminarias para montaje en suspensión
4051859261490
L 1200, B 350, H 45

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

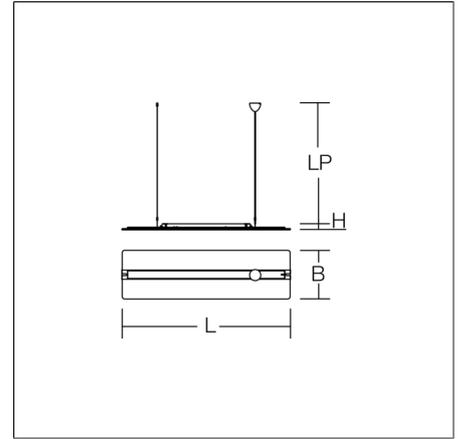

Luminaria LED de montaje en suspensión, extraordinariamente plana, sin marco. Mallete céntrico de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Lámina transparente de vidrio acrílico (PMMA) resistente a los rayos UV con prismático TWINDOT Orientación de la luz mediante tecnología TWINDOT, perfectamente antideslumbrante, para una iluminación agradable con penumbra suave. Distribución homogénea de la luz directa e indirecta, con haz extensivo. Iluminación directa 55%, indirecta 45%. Suspensión de cable de acero en 2 puntos con regulación continua, línea de conexión eléctrica transparente. Equipo integrado en el mallete céntrico. Con un juego de ensamblaje se puede ampliar para formar una tira luminosa. Luminaria idónea para oficinas ($UGR \leq 19$) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.

Datos del producto

| | |
|---|-------------------------------|
| Longitud L | 1200 mm |
| Anchura B | 350 mm |
| Altura H | 45 mm |
| Longitud de suspensión LP | 500-1200 mm |
| Peso | 6.09 kg |
| Fuente de luz | LED |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Flujo luminoso nominal | 6500 lm |
| Potencia de referencia | 54 W |
| Rendimiento del sistema | 120 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR | 17,5 |
| Ángulo de apertura | down 91°/102° up 163°/151° |
| Vida útil | 60000 h (L80/B50) |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Tolerancia cromática | 3 |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1 |
| Equipo | Convertidor regulador |
| Controle | DALI |
| Tensión | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A | 8 |
| luminarias en el fusible B16A | 13 |
| luminarias en el fusible C10A | 13 |
| luminarias en el fusible C16A | 21 |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 53 A / 200 μ s |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 47 77 94 55 100 |
| Tipo de protección | IP 20 |
| Clase de protección | I |
| Ensayo del hilo incandescente | 650°C - 30 segundos |
| Resistencia al impacto | IK03 |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... + 45 °C |
| Marca de conformidad | CE, EAC |

TWINDOT K

312262.002.1.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Accesorio



982449.012
Kit de unión