


Tehnisko datu lapa

Spīles, vieglas TKS

Art.-Nr. 6355808

OBO
BETTERMANN

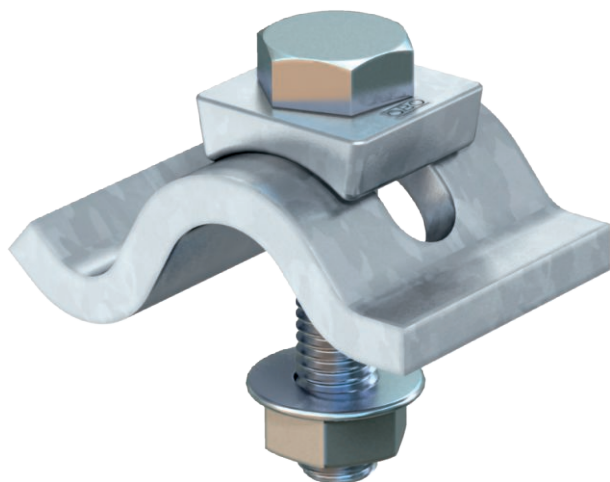

Spīles ar sešstūra uzgriezni konstrukciju tiešai nostiprināšanai pie tērauda sijām.

CE

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi

Spīles iespīlēšanas diapazonu ierobežo maksimālais stiprinājuma biezums 25 mm.

Pamatdati

Art.-Nr.	6355808
Tips	TKS-L-25 FT
Apzīmējums 1	Spriegošanas spīle, viegla
Apzīmējums 2	ar kombinēto uzgriezni
Dimensija	M10x50
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 Pāris
Svars	39,00 kg/100 pāri



Tehnisko datu lapa

Spīles, vieglas TKS

Art.-Nr. 6355808



Tehniskie dati



Augstums	25,00 mm
Piemērots atloka biezumam	15,00 - 25,00 mm
Vītnes lielums M	10,00
F, izteikts kN	10,00 kN
F, izteikts N	10.000,00 N
Skrūve	M10 x 50