


Tehnisko datu lapa

Moduļa 45connect® savienotājs

Art.-Nr. 6117198

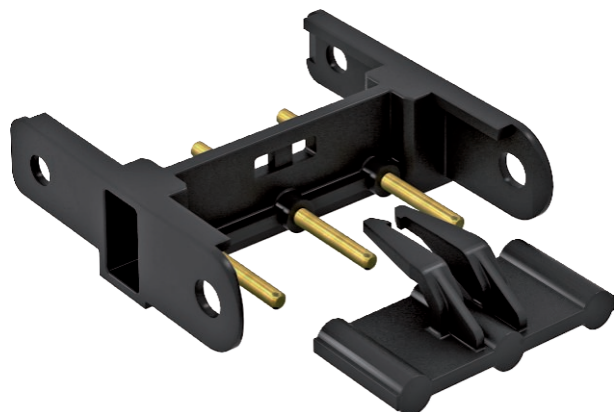

Savienojuma adaptors kontaktligzdu STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C savienošanai.




PA Poliamīds

Produkta papildu apraksts 1 Norādījums: Maksimāli pieļaujamas kontaktligzdu kombinācijas ar 2 savienojuma adapteriem.

Pamatdati

Art.-Nr.	6117198
Tips	VB-SKS S
Apzīmējums 1	Savienojums
Apzīmējums 2	priekš Modul 45connect rozeti
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	0,59 kg/100 gab.

Tehniskie dati

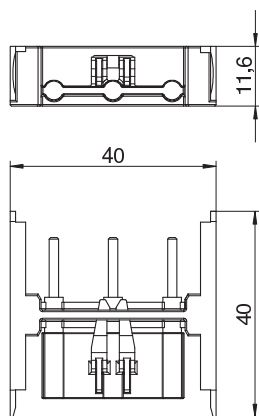

Platums	40,00 mm
Augstums	11,60 mm
Dziļums	40,00 mm
Ar slēdzi ieslēgsanai/izslēgsanai	<input type="checkbox"/>
Atslēdzams	<input type="checkbox"/>
Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	citi
Pievienojuma veids / būvdetale	citi
Astro programma	<input type="checkbox"/>
Emisijas mehānisms	<input type="checkbox"/>
Apgaismojums	<input type="checkbox"/>
Pamatne piezīmēm	<input type="checkbox"/>
Noplūdes aizsardzība	<input type="checkbox"/>
Vienlīmeņa izpildījums apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	<input type="checkbox"/>
Pārnesuma rezerve	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Moduļa 45connect® savienotājs

Art.-Nr. 6117198



Tehniskie dati

Piemērots iebūvēšanas uzstādīšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots iebūvējama ierīces kanālam	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālu kārbām	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemapmetuma instalācijai	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Iebūve ar izolāciju	<input type="checkbox"/>
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	<input type="checkbox"/>
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>
Kontrollampīna	<input type="checkbox"/>
Iustras spaiļes	<input type="checkbox"/>
Ar uzdrukku	<input type="checkbox"/>
Ar iebūvētu USB sprieguma padevi	<input type="checkbox"/>
Ar vājstrāvas drošinātāju	<input type="checkbox"/>
Ar darba apgaismojumu	<input type="checkbox"/>
Ar apgaismojumu orientācijai	<input type="checkbox"/>
Ar aizsardzību pret putekļiem	<input type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>
Pagriezts centrālais ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Gadījuma skaitļu ģenerators	<input type="checkbox"/>
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>