


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175343



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnoglūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

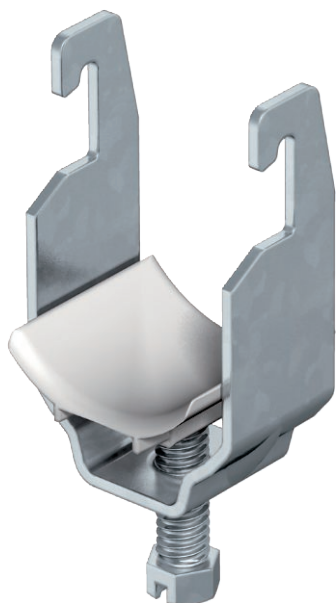


St Tērauds
FT karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1175343
Tips	2056U 34 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	28-34mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	7,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

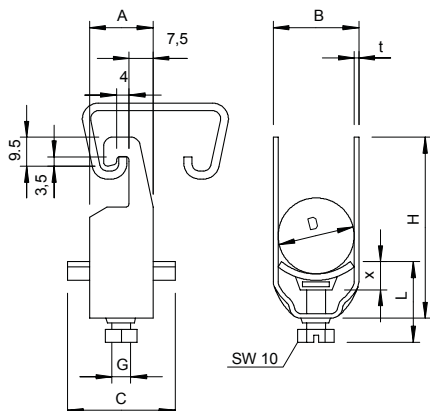

Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	39,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	67,00 mm
Izmērs L	37,50 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	5,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	67,00 mm
1 kabelim L	37,50 mm
2 kabeļiem H	103,00 mm
2 kabeļiem L	44,50 mm
3 kabeļiem H	139,00 mm
3 kabeļiem L	44,50 mm
caurules diametram	32 mm

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175343



Tehniskie dati

kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	28,00 - 34,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds