


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS

Art.-Nr. 6216416

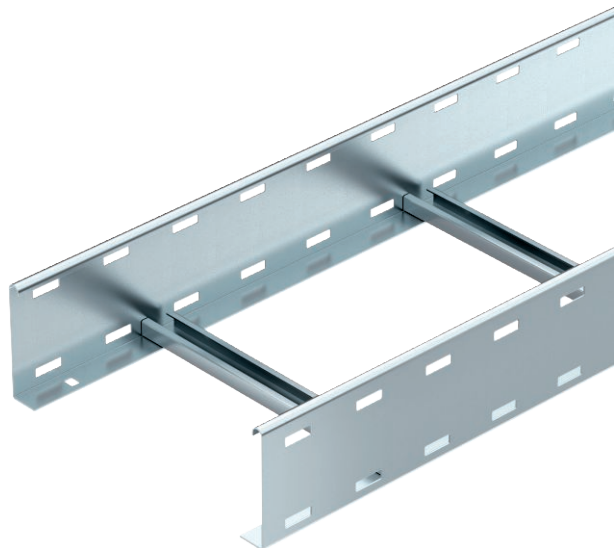

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 110 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem.



St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī. Atbilstošo tipa 2056 piekarāpskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trepju sistēmām.
Produkta papildu apraksts 1	Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6216416
Tips	LG 116 VS 3 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Dimensija	110x600x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	462,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 110, 3 m VS

Art.-Nr. 6216416



Tehniskie dati

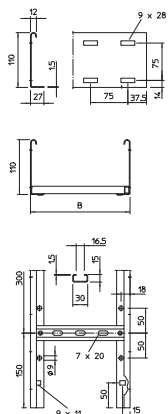


Garums	3.000,00 mm
Platums	600,00 mm
Augstums	110,00 mm
Malas augstums	110,00 mm
Izmēri	110x600x3000 mm
Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Metāla biezums	1,50 mm
Derīgais šķēsgriezums	56.800,00 mm ²
Derīgais šķēsgriezums	568,00 cm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Attālums starp spraišļiem	300,00 mm
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 2,0 m	3,10 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2,00 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,40 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,90 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	0,50 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	0,50 kN/m

pieļ. slodze:

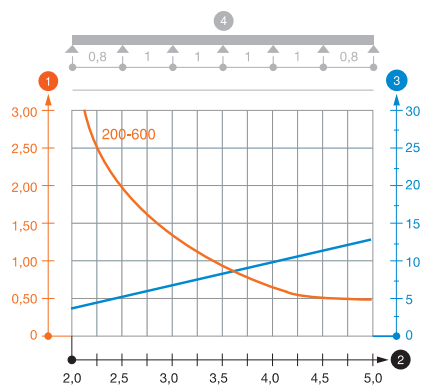

LG 110 VS tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujāmās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
 — Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma