


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6059517

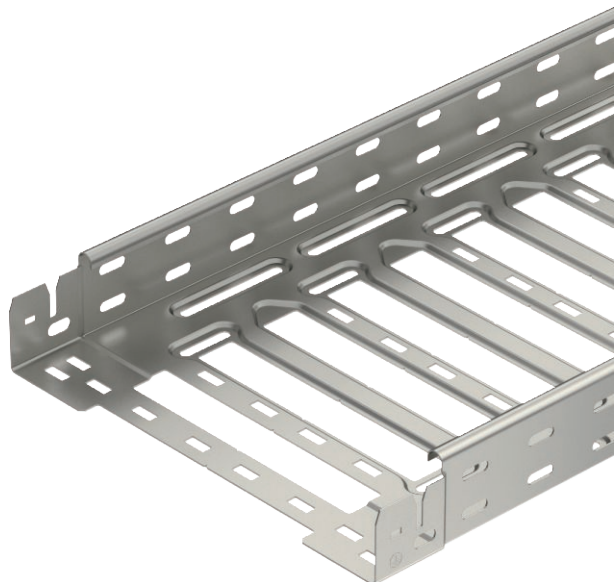

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm. Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092.



**A4** Nerūsējošais tērauds 1.4571  
**2B** neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6059517
Tips	SKSM 650 A4
Ražotājs	OBO
Dimensija	60x500x3050
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4571
Materiāla saīsinājums	A4
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	513,27 kg/100 m

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6059517




### Tehniskie dati



Derīgais šķērs griezum	29.800,00 mm <sup>2</sup>
Derīgais šķērs griezum	298,00 cm <sup>2</sup>
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Ar augšējo daļu	<input type="checkbox"/>
Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO perforācijas šablons	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

### Izmēri

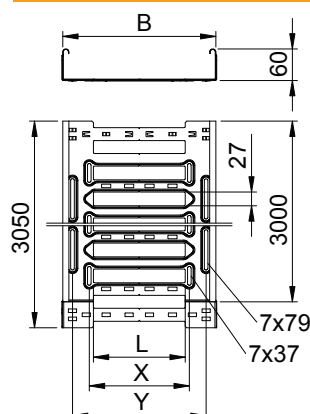


Garums	3.050,00 mm
Platums	500,00 mm
Augstums	60,00 mm
Malas augstums	60,00 mm
Izmērs B	500,00 mm
Izmērs L	380,00 mm
Izmērs x	396,00 mm
Izmērs y	462,00 mm
Loksnes biezums	1,50 mm

### pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,5 m	1,90 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,55 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,18 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,80 kN/m

### pieļ. slodze:

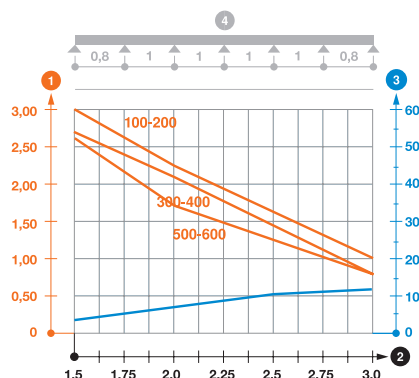

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSM 60

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
  - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma