


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene, kuģniecības standarta MKR 15

Art.-Nr. 6045707

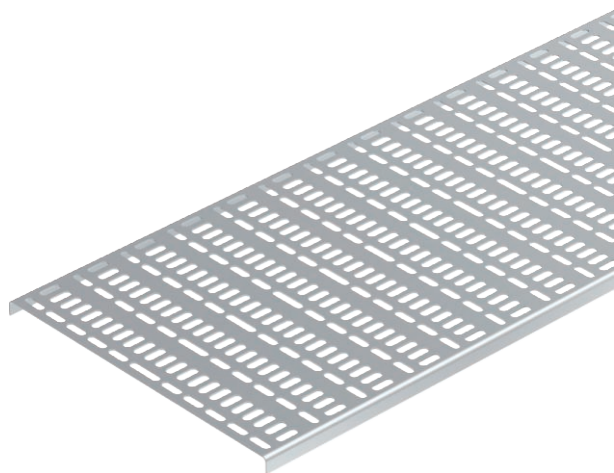

Kabeļu rene izmantošanai kuģu būvniecībā, izgatavota saskaņā ar kuģniecības standartu VG 88900-1.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	6045707
Tips	MKR 15 050 ALU
Apzīmējums 1	Kabeļu rene jūras standarts
Ražotājs	OBO
Dimensija	15x50x2000
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsainājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	25,50 kg/100 m

Tehniskie dati

Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Ar augšējo daļu	<input type="checkbox"/>
Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO perforācijas šablons	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa


Kabeļu rene, kuģniecības standarta MKR 15

Art.-Nr. 6045707



Tehniskie dati

Izmēri

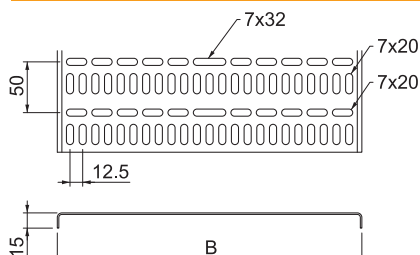


Garums	2.000,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	15,00 mm
Malas augstums	15,00 mm
Izmērs B	50,00 mm
Loksnes biezums	1,50 mm

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 0,5 m	2,00 kN/m
Balstu atstatums 1,0 m	0,30 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,05 kN/m

pieļ. slodze:

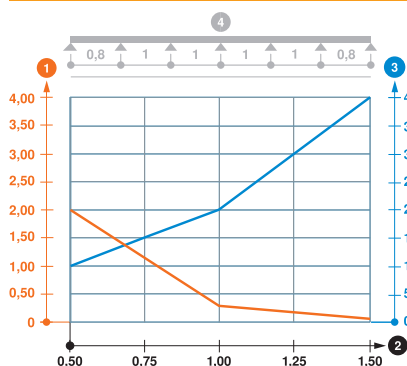

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
 - Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma