

# Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas mastis iekpšusē instalētam isCon novadītājam ar sānu izeju  
Art.-Nr. 5408940



- OBO isCon® Pro+ novadītāja instalēšanai caurulē
- ar kabeļa izeju sānos, piemērots is Fang uztveršanas mastiem ar izeju sānos, tips: isFang 3B-A
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- ar pieslēguma elementu (tips: isCon IN connect)
- ar potenciālu pieslēgumu (tips: isCon IN PAE)



**GFK** Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

## Pamatdati


Art.-Nr.	5408940
Tips	isFang IN-A 6000
Apzīmējums 1	Iz.zibens uztv.stienis+izeja
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa
Dimensija	6000mm
Materiāls	Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa
Materiāla saīsinājums	GFK
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	835,00 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekšusē instalētam isCon  
novadītājam ar sānu izeju  
Art.-Nr. 5408940



## Tehniskie dati

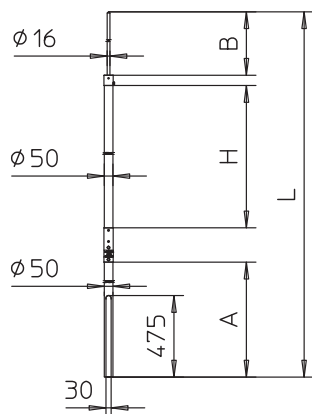

Garums	6.000,00 mm
Izmērs A	3.325,00 mm
Izmērs B	1.000,00 mm
Izmērs D	50,00 Ø mm
Izmērs H	1.500,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Pieslēgums	Apaļvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input checked="" type="checkbox"/>