



Ar iespraužamu dībeli, kas izgatavots pēc spiedienliešanas metodes un paredzēts ātrai montāžas veikšanai uz betona sienām vai mūrējuma.

Iebīdīet dībeli izurbtajā caurumā tik dziļi, līdz pie cauruma pieguļ apskavas apakšējā šķautne - iespiežot cauruli apskavas gali automātiski aptver caurumu un nofiksējas.



**PA** Poliamīds

### Pamatdati

Art.-Nr.	2148021
Tips	1975 12-15
Apzīmējums 1	Klipsis
Dimensija	12-15mm
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,25 kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

## Snap apskava

Art.-Nr. 2148021



### Tehniskie dati

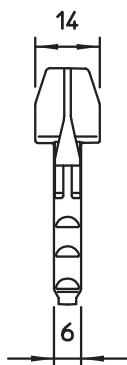

Izpildījums	slēgta
Izpildījums	slēgts
Kabeļu/ cauruļu skaits	1,00
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Urbtā cauruma dziļums	40,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Pārraušanas spēks betonā B25	90 N N
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	12,00 - 15,00 mm