


# Tehnisko datu lapa

## UZD/UGD 250 zemgrīdas pieslēguma kārbas

Art.-Nr. 7410045

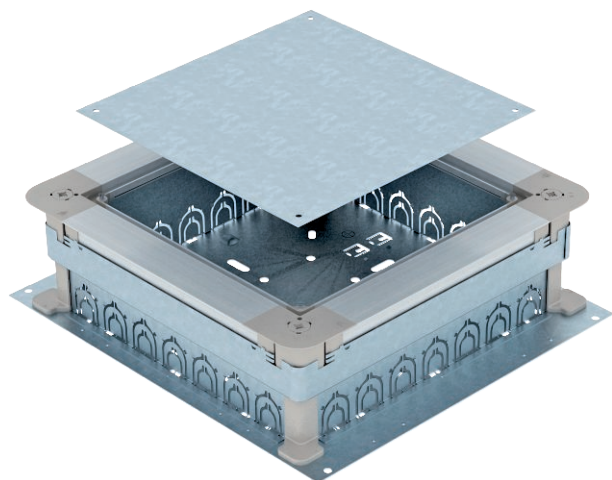

Zemgrīdas izvadu un nozarkārba uz 7 instalācijas caurulēm vienā pusē (M20 vai M32) ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojšanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos.




St	Tērauds
FS	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	7410045
Tips	UZD 170 250-3 R
Dimensija	410x367x115
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	480,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

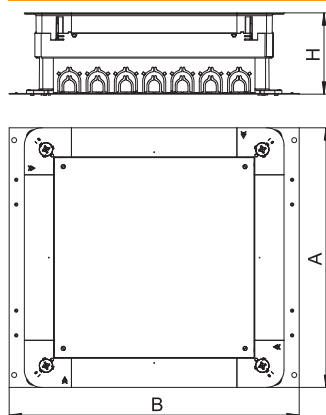

Izmērs A	367,00 mm
Izmērs B	410,00 mm
Attālums a	262,00 mm
Attālums b	283,00 mm
Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	universāls
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vieta instalēšanai	10,62 - 16,16 dm <sup>3</sup>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas līmeņa augstums caurules pieslēgumam	115-170 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

## UZD/UGD 250 zemgrīdas pieslēguma kārbas

Art.-Nr. 7410045



### Tehniskie dati

Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	115,00
Nominālais lielums	250,00 mm
Augstuma regulēšanas diapazons	115,00 - 170,00 mm