


FLAT POLYMERO

311946.002.2 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859099307
D 360, H 100

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco

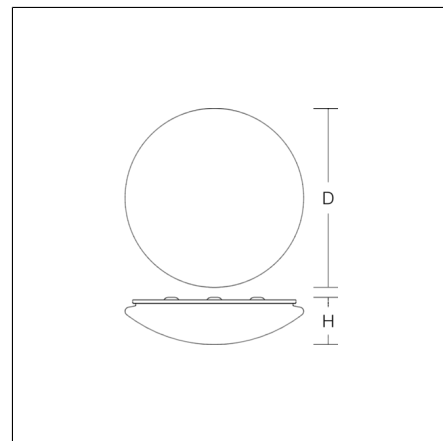

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	360 mm
Altura H	100 mm
Peso	1.36 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1900 lm
Potencia de referencia	19 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,2
Ángulo de apertura	down 115° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	84
luminarias en el fusible B16A	135
luminarias en el fusible C10A	84
luminarias en el fusible C16A	135
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.22 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 72 90 89 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



981804.004
Anillo decorativo, aluminio




981804.0042
Anillo decorativo, níquel

FLAT POLYMERO

311946.002.2 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-311161.032
Difusor de repuesto