


Productdatablad

Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / HDMI

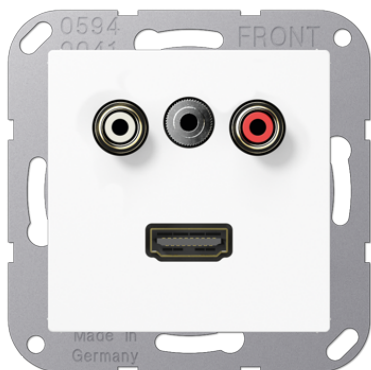

Artikelnr.

MA A 1082 WW

Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / HDMI

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Reserveonderdeel:
adapter 2 art.nr. MA 1000 AD 2

Technische gegevens

Technische gegevens Cinch Audio

| | |
|-----------------------|--|
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N |
| Steekcycli: | ≥ 1000 |
| Koppelstuk: | wit (links) 180° rood (rechts) 180° |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Inbouwdiepte: | 14 mm |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |

Technische gegevens Mini Jack 3,5 mm

| | |
|-----------------------|--|
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 ... 2000 V ~DC 800 V |
| Steek- en trekkracht: | 4,9 ... 14,7 N |
| Steekcycli: | ≥ 2000 |
| Koppelstuk: | 3,5 mm audio stereo achterkant 2 cinch-aansluitbussen (wit en rood) |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |

Technische gegevens HDMI

| | |
|-------------------|--|
| Standaard: | HDMI 2.0a |
| Videoformaten: | 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video |
| Koppelstuk: | HDMI™ type A, 180° |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Inbouwdiepte: | 25 mm |

Omgevingstemperatuur:

-5 ... +45 °C

Montage-instructie:

Door de verschillende bouwvormen van de voorgesmonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast

P Kleurendruk mogelijk