


Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkam,
RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
Art.-Nr. 7409066



Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 9 servisa lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250-3 vai UZD350-3 katra savienojumā ar montāžas vāku DUG../9 vai uzstādīšanai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

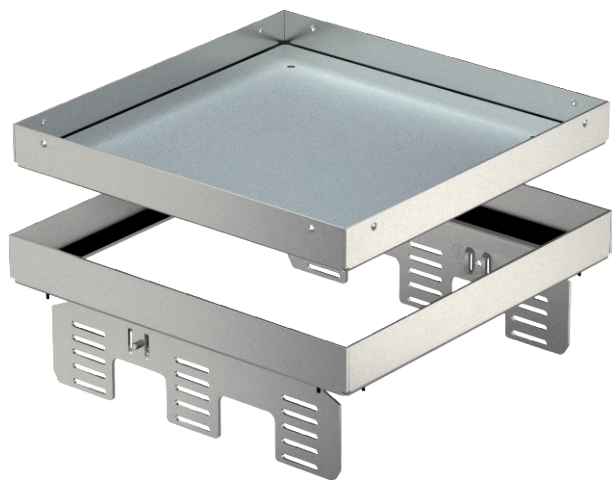

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

Art.-Nr.	7409066
Tips	RKN2 UZD3 9VS20
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete
Apzīmējums 2	tukšs
Dimensija	243x243mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	351,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	100 mm
Grīdas augstums	95 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	0,00
Vadu izvadu skaits	0,00
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Iebūvēšanas dziļums	100,00 mm
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai,
RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
Art.-Nr. 7409066




Tehniskie dati

Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti
Atļaujas	VDE
Lielas slodzes versija	<input type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT4

Izmēri



Attālums h	90,00 mm
------------	----------



Izmēri