




Proyector  
4051859359197  
L 360, B 240, H 48

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared negro

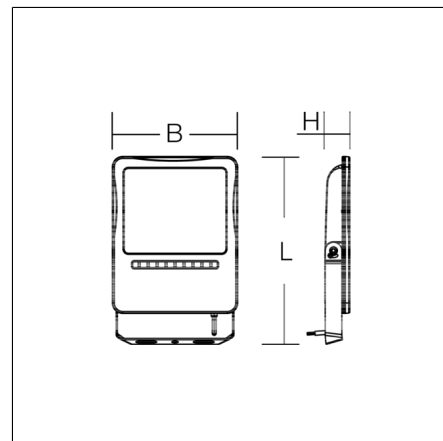

Projectores para conexión fija. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Estribo de soporte de acero revestido al polvo. Difusor de cristal claro. Flood. Precableado con línea de conexión de 500 mm.

## Datos del producto

Longitud L	360 mm
Anchura B	240 mm
Altura H	48 mm
Peso	2.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	11000 lm
Potencia de referencia	100 W
Rendimiento del sistema	110 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	31,7
Ángulo de abertura	113°
Vida útil	30000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	230 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	16
luminarias en el fusible C10A	12
luminarias en el fusible C16A	20
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	37 A / 20 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	51 85 99 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC