


# RECHTECK

671049.002.1 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Wandarm  
4051859985402  
L 250, B 125, H 140

Wandmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

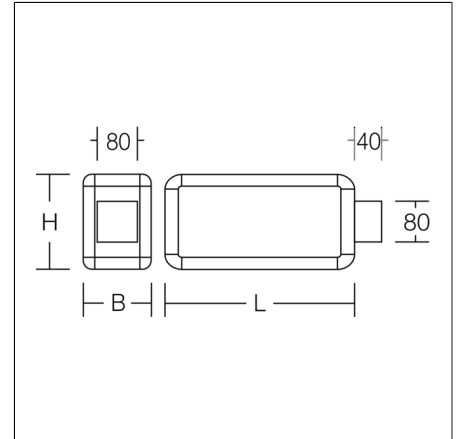

Rechthoekige armatuur met wandarm in klassiek design. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Wandbevestigingsbeugel voor montage op kopse zijde Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

## Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	21 m
Lengte L	250 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	140 mm
Arm AL	40 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,5 W   undefined W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 57 81 65 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC