


SIDELITE ECO

312366.002.1.790 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859499091
L 1195, B 295

Deckeneinlege
weiß

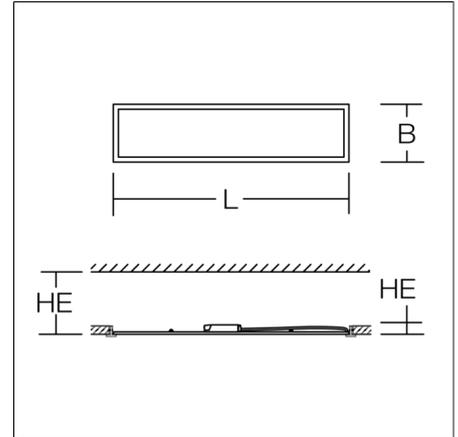

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Einbaulänge LA	1180 mm
Einbaubreite BA	280 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Einbauraum Länge LE	1200 mm
Einbauraum Breite BE	300 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm 3850 lm 4050 lm 4400 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	116 lm/W 116 lm/W 117 lm/W 121 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,3 18,6 18,8 19,1
Ausstrahlwinkel	88°/85°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

SIDELITE ECO

312366.002.1.790 | Einbau-/Einlegeleuchten

Zubehör



982106.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982190.042
Anbaurahmen



981980.012
Deckenmontageset



982035.022
Pendelset



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox