

# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija caurules līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046048



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423.  
Ar gludu iekšpusi.  
Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.




Alu Alumīnijs

### Pamatdati

Art.-Nr.	2046048
Tips	SBM63W ALU
Apzīmējums 1	Alumīnijas caurules pagr.
Apzīmējums 2	ar vītņus savienojumu
Dimensija	M63x1,5
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 gab.
Svars	78,40 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

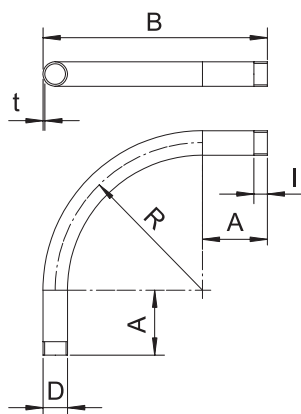

Izmērs A	135,00 mm
Izmērs B	423,00 mm
Izmērs D	63,00 mm
Izmērs M	M63
Izmērs R	256,50 mm
Izmērs t	2,10 mm
Izmērs I	25,00 mm
Izpildījums	Vītne
Vītne	M63x1,5
Izmērs caurules nominālajam diametram	63 63,00 mm
Elastīgs	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar apskates atveri un vāku	<input type="checkbox"/>
Ar uzdevu	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurules līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046048



## Tehniskie dati

Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsma matēta	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-45,00 - 250,00 °C
Likuma leņķis	90,00 °
Divdaļīgs	<input type="checkbox"/>