

# Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļu izvadu RKSRNUZD3, nerūsējošais tērauds  
Preces Nr. 7409290



Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas ar nominālo izmēru R4, ar kabeļu izeju, instalējamo ierīču uzstādīšanai sausi kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD 250-3 vai UZD350-3, katra savienojumā ar montāžas vāku DUG.R4 vai uzstādīšanai UGD250-3R4 vai UGD350-3R4. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķiem (pasūtāmi atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.

Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 noseglāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.



VA Nerūsējošais tērauds 1.4301

## Pamatdati

Art.-Nr.	7409290
Tips	RKSRN2UZD3R4VS25
Apzīmējums 1	Apaļa kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Izmērs	Ø 215mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	200,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	25,00 mm
Grīdas augstums	94 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	6
Ierīču kārbu skaits	2
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Iebūvēšanas dziļums	104,00 mm
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Atļaujas	
Lielas slodzes versija	<input type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT3


# Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļa izvadu RKSRNUZD3, nerūsošais tērauds  
Preces Nr. 7409290



## Tehniskie dati

### Izmēri

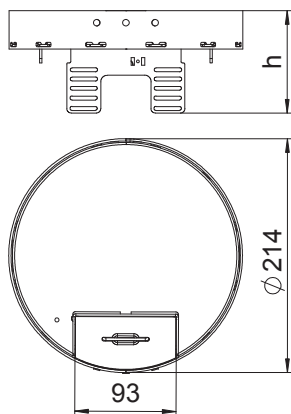

Attālums h	94,00 mm
Iebūvēšanas diametrs	215