

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisko vītņi, komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2022770



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Savienojuma vītņi ir metriskas. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadāles skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

## Pamatdati


Art.-Nr.	2022770
Tips	V-TEC VM32+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Dimensija	M32
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	20,00 gab.
Svars	2,84 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisko vītņi, komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2022770



## Tehniskie dati

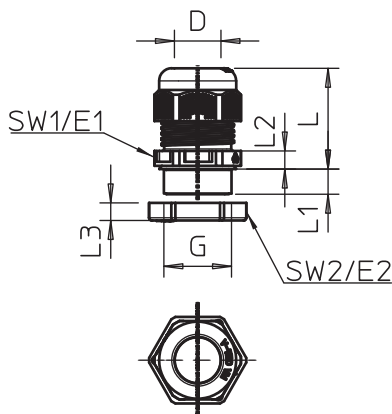

Izmērs E1	41,00 mm
Izmērs E2	46,00 mm
Izmērs L, min.	29,00 mm
Izmērs L, maks.	40,00 mm
Izmērs L1	11,00 mm
Izmērs L2	6,00 mm
Izmērs L3	7,00 mm
SW 1	36,00 mm
SW 2	41,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	15,00 - 21,00 mm <input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, puteklī	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Vītne	M32 x 1,5
Vītnes veids	metriskas
Vītnes garums	11,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Vītnes iekšējais izmērs	32,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	7,50 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktņi	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>