


# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119678

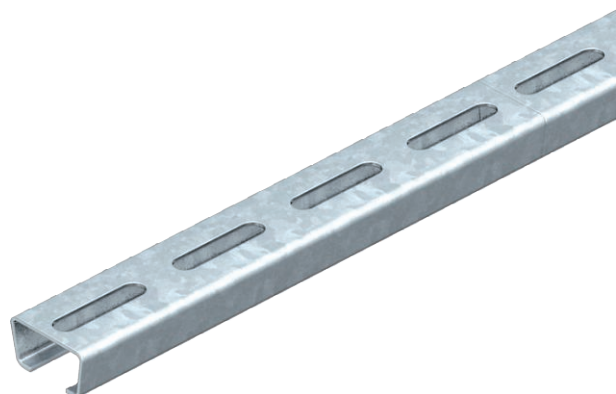

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.               | 1119678                       |
| Tips                   | AML3518P0800FT                |
| Apzīmējums 1           | Profilēta sliede              |
| Apzīmējums 2           | perf., šlīces platums 16.5 mm |
| Dimensija              | 800x35x18                     |
| Materiāls              | Tērauds                       |
| Materiāla saīsinājums  | St                            |
| Virsmas                | karsti cinkots                |
| Virsmas atbilstošī DIN | DIN EN ISO 1461               |
| Virsmas saīsinājums    | FT                            |
| Mazākā VK vienība (VG) | 10,00 gab.                    |
| Svars                  | 71,20 kg/100 gab.             |

## Tehniskie dati

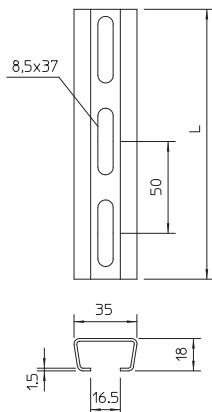

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums                            | 800,00 mm                           |
| Platums                           | 35,00 mm                            |
| Augstums                          | 18,00 mm                            |
| Izmērs L                          | 800,00 mm                           |
| Atdalāms                          | <input type="checkbox"/>            |
| Izmēri P x A                      | 35 x 18 mm                          |
| Izpildījums                       | Vienkāršs profils                   |
| Perforējuma veids                 | Perforēta aizmugure                 |
| Urbo caurumu attālums vidū        | 50,00 mm                            |
| saišķis                           | 10,00 m                             |
| Piemērots funkciju nodrosināšanai | <input type="checkbox"/>            |
| Materiāla biezums                 | 1,50 mm                             |
| Ar perforāciju                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar zobiem                         | <input type="checkbox"/>            |
| Profila forma                     | C veida profils                     |

# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119678



## Tehniskie dati

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Spraugu platums     | 16,50 mm             |
| Statiskā vērtība A  | 1,01 cm <sup>2</sup> |
| Statiskā vērtība Iy | 0,44 cm              |
| Statiskā vērtība Iz | 1,84 cm              |
| Statiskā vērtība Wy | 0,42 cm <sup>3</sup> |
| Statiskā vērtība Wz | 1,05 cm <sup>3</sup> |