


Klokarmaturen
4051859658733
D 365, H 115

Ketting- of draadpendel
verkeer zwart (RAL 9017)

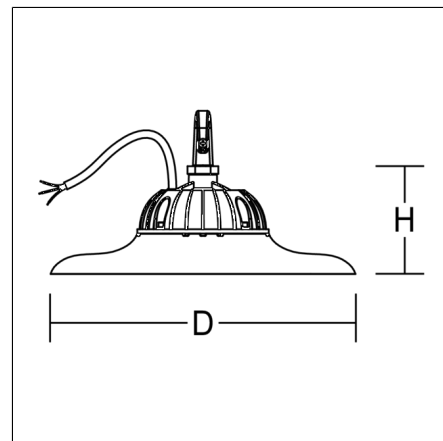

Platte ronde halstraler voor ketting- of draadophanging. Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Diffusor kunststof (polycarbonaat), slagvast. Eenvoudige installatie door eenpuntsophanging. Standaard geleverd met haak om een kabel of ketting aan te hangen (te leveren door de installateur). Met 3-polige aansluitkabel (300 mm). Armatuur met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Diameter D	365 mm
Hoogte H	115 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	25000 lm
Systeemvermogen	180 W
Armatuur efficiëntie	139 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,9
Uitstralingshoek	64°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	6
Armaturen aan zekering C16A	10
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15.2 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC