


# GSUN D

652219.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten  
4051859331490  
L 247, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau  
silberfarben

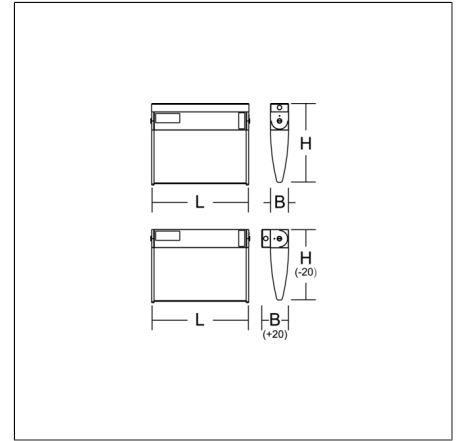

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



981777.014.1  
Pendelabhängung



981780.004.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982224.004.1  
Einbaurahmen



991130.04  
Piktogramm-Set

# GSUN D

652219.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000  
Seilpendelset



982872.004  
Stromschienenadapter