



Trackspot Performer 3C Compact

- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering




Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Smart Lighting | | | | | | | | |
| 541001095400 | LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-4000-36D-BL | HID 50W | 37 | 3145 | 85 | 4000 | 36° | 0,95 |

Accessoires



550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D



599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | Commodity Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 541001095400 | LEDSpot3C-C-P 37W-BLE-4000-36D-BL | 94051190 | 285x120x240 | 1,18 | 6941408872650 | 1 |
| 140063563 | LEDSmartlight-Rc-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6956321862602 | 1 |
| 140063564 | LEDSmartlight-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6956321862619 | 1 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W | 85364900 | 37x110x57 | 0,10 | 6956321820824 | 1 |
| 550098000500 | LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D | 94059200 | 90x90x50 | 0,07 | 6941408820934 | 1 |
| 560000005700 | Smart Connect Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497711663 | 1 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 110x110x75 | 0,19 | 6941497726995 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 599007082900 | LEDSpot3C-C-P R85-Honeycomb | 94059200 | 82x82x12.8 | 0,16 | 6941408896717 | 1 |
| 821017001100 | LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6941408898476 | 1 |

| Technische specificaties | |
|-----------------------------------|------------|
| Levensduur (L70) | 70.000 u |
| Levensduur (L80) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | BLE |
| Maximale kantelhoek | 85° |
| Afwerking | Matzwart |
| CRI | ≥ 90 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 (BLE) |
| Beschermingsklasse | II (BLE) |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | <1 % |
| Vermogensfactor | 1,0 |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V AC |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Koepelvorm |
| Lens materiaal | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -25-+50°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
541001095400

37
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDspot3C-C-P 37W-BLE

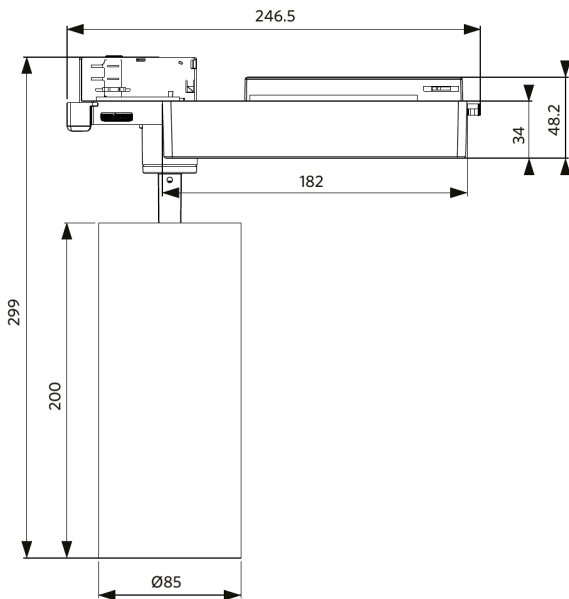

Fotometrische gegevens

