

Tehnisko datu lapa

Caurumu izveides šablons ievades kanālam

Art.-Nr. 7403881




Caurumu izveides šabloni pasūtītāja veidotu visu nepieciešamo urbumu radišanai, lai veiktu garumā pielāgotas kanāla vienības bez suku listes montāžu.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7403881
Tips	OKB BS E
Apzīmējums 1	Montāžas plāksne
Apzīmējums 2	priekš kabelu kanāla
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošs DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	82,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati

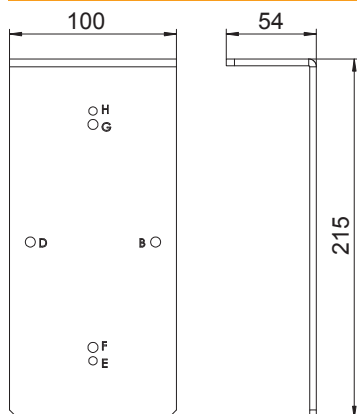

Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	85,00
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Caurumu izveides šablons ievades kanālam

Art.-Nr. 7403881



Tehniskie dati

Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma regulēšanas diapazons	0,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>