


Tehnisko datu lapa

GES4 kanāla posms, augstums 40-240 mm

Art.-Nr. 7424140

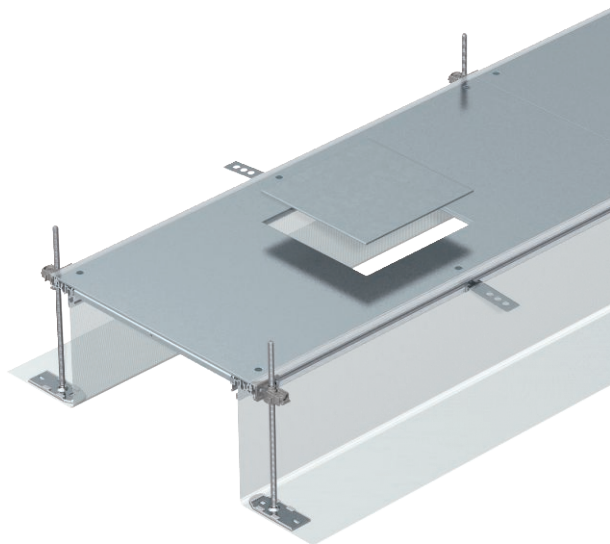

Montāzai gatavs kanāla posms vadu ievilkšanai ar 3 vai 6 ieriču montāžas vākiem iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 4 iebūvēšanai, sastāv no diviem sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, 4 mm grīdas seguma salaidumprofilēm. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un 3 vāka savienojuma blīves (kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai 3 vāka savienojuma balsti kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 vāka savienojuma balsti kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Obligāti nepieciešamie augstuma regulatori (lūzdu, ievērojiet regulēšanas augstumu) vāka savienojuma balstiem 400, 500 un 600 nav iekļauti piegādes komplektā, lūzdu, pasūtiet atsevišķi. Līdz nominālajam izmēram 400 (ieskaitot) kanāla vāki ir pieskrūvēti.



St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi

Ar pieskrūvējamiem ieriču iebūves vākiem, katram vākam viena iebūves atvere kvadrātveida ierīcei ar nominālo lielumu 4.

Pamatdati

Art.-Nr.	7424140
Tips	OKA-G30040240D4
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkai GES10
Dimensija	2400x300x240
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,40 m
Svars	1.147,50 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

GES4 kanāla posms, augstums 40-240 mm

Art.-Nr. 7424140



Tehniskie dati

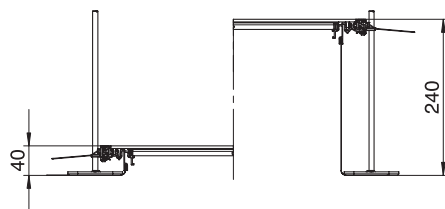

Garums	2.400,00 mm
Platums	300,00 mm
Pārsegi	3,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	<input checked="" type="checkbox"/>
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3,00
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Auduma siena	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 240,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	servisa modulim
Montāžas atvere	kvadrātisks
Nominālais lielums ierīču iebūvesanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 240,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>