

# Tehnisko datu lapa

Ieriču montāžas modulis bez atveres, bez  
padziļinājuma grīdas segumam  
Art.-Nr. 7405086



Ieriču montāžas kārbā ar noslēgvāku un atveres kontūru ar kabeļa izvadu, paredzēts grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2. Izmantošanai grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās.




PA Poliamīds

## Pamatdati

Art.-Nr.	7405086
Tips	GES R2B 7011
Dimensija	140x140x40
Krāsa	dzelzs pelēks
RAL numurs	7011
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	8,15 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

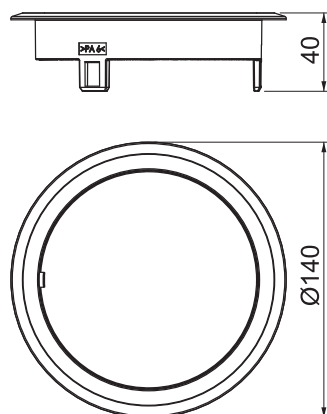

Ārējais diametrs	140,00 mm
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Izpildījums	apaļš
Piemērots mitrajai kopšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Ar izgriezumu grīdas segumam	<input type="checkbox"/>
Standarts	EN 50085-2-2
Atvēršanas mehānisms	Nosedzošs
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantošanas stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Atļaujas	VDE

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis bez atveres, bez  
padziļinājuma grīdas segumam  
Art.-Nr. 7405086



## Tehniskie dati

Vertikālā slodze, mazs laukums | 6.102.1 (līdz 500 N)