


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175289



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnogļūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

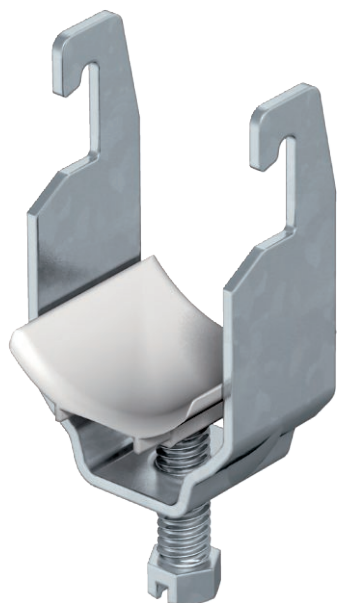


St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1175289
Tips	2056U 28 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	22-28mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	4,34 kg/100 gab.

Tehniskie dati

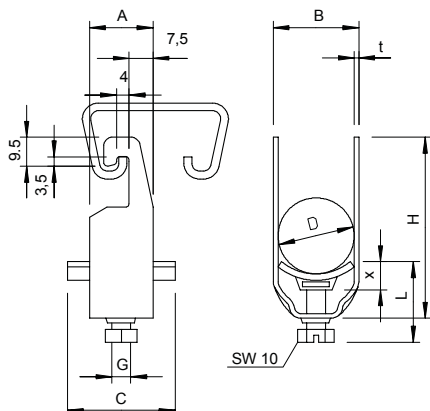

Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	33,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G	M6
Izmērs H	59,00 mm
Izmērs L	34,00 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	5,00 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	3,00 Nm
1 kabelim H	59,00 mm
1 kabelim L	34,00 mm
2 kabeliem H	89,00 mm
2 kabeliem L	47,00 mm
3 kabeliem H	119,00 mm
3 kabeliem L	47,00 mm
caurules diametram	25 mm

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175289



Tehniskie dati

kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	22,00 - 28,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds