


ALU-LUX OVAL

582065.0031 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859353607
L 258, B 148, H 92

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

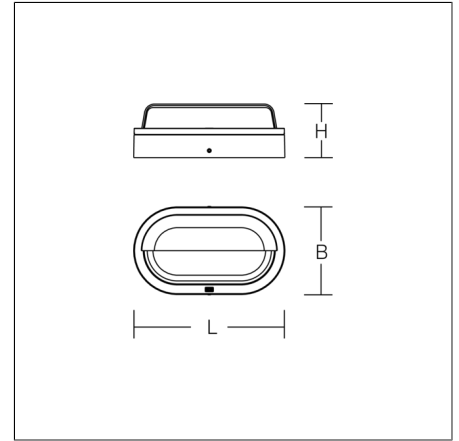

Decoratieve aanbouwarmatuur voor buiten. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Kristalglas van binnen gelakt, van buiten gematteerd. Schaduwrijke, homogene en zachte verlichting. Met netspannings-LED-module. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Aparte aansluitruimte voor de directe aansluiting van starre kabels tot 3 x 2,5 mm².

Productgegevens

Lengte L	258 mm
Breedte B	148 mm
Hoogte H	92 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	220 lm
Systeemvermogen	8 W
Armatuur efficiëntie	28 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,4
Uitstralingshoek	down 90°/69°/0°/69° up 90°/90°/0°/90°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 55 79 70 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



982586.009
Reserveafdichting

982587.002
Reserveglas