

Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris

Art.-Nr. 6112523



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai.



Alu Alumīnijs
EL anodēta

Produkta papildu apraksts 1


Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 6112523 |
| Tips | GA-IS53130EL |
| Dimensija | 175x175x130 |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Materiāla saīsinājums | Alu |
| Virsmas saīsinājums | anodēta |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 89,20 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

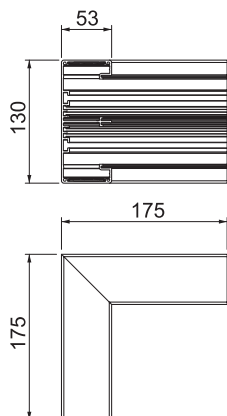

| | |
|---|-------------------------------------|
| Garums | 2.000,00 mm |
| Augstums | 53,00 mm |
| Vāku skaits | 0,00 |
| Izpildījums | Apakšējā daļa |
| Forma | simetrisks |
| sarkans; RAL 3000 | 53 x 130 mm |
| paredzēts kanāla platumam | 130,00 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53,00 mm |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabeļu stiprinājuma spaiļi | <input type="checkbox"/> |
| Kanālu savienotājs | <input type="checkbox"/> |
| Augšējās daļas montāžas veids | iekšpusē |
| Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām | <input type="checkbox"/> |
| augšējās daļas platums | 45 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 45,00 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0,00 mm |
| Aizsargplēve | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leņķa diapazons | 90,00 - 90,00 ° |