

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121480



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.




<b>A2</b>	Nerūsējošais tērauds 1.4301
<b>2B</b>	neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

Art.-Nr.	1121480
Tips	MS5030P2000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	2000x50x30
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	280,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

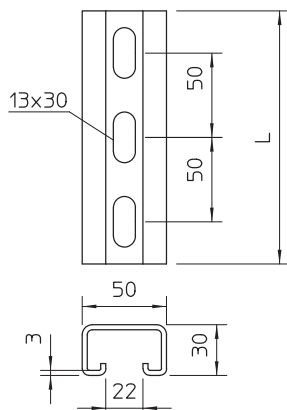

Garums	2.000,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	30,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	50 x 30 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	3,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils
Spraugu platums	18,00 mm

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121480



## Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība ly	3,99 cm
Statiskā vērtība lz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm <sup>3</sup>