

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Sensoren voor bekabelde IoT lichtmanagementsystemen met DALI-2 technologie



---

### Toepassingsgebieden

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

---

### Productvoordelen

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

---

### Productkenmerken


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nominale vermogen | 0,10 W |
| Nominale spanning | 16 V   |
| Netfrequentie     | 0 Hz   |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

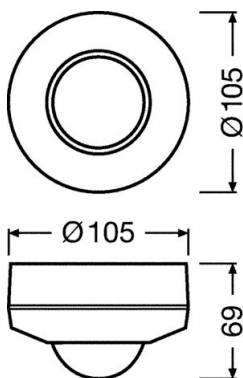

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lengte                          | 105,00 mm |
| Montage gat afstand, lengte     | 68,00 mm  |
| Breedte                         | 105,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 105,00 mm |
| Hoogte                          | 69,00 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 69,00 mm  |
| Diameter                        | 105,00 mm |
| Product gewicht                 | 130,00 g  |

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kleur van het product | Lichtgrijs |
|-----------------------|------------|

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+45 °C |
|-----------------------------|--------------|

## MOGELIJKHEDEN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Dimbaar               | Nee               |
| Dimmer interface      | DALI-2            |
| Maximale inbouwhoogte | 14 m              |
| Detectie zone         | 21 m <sup>2</sup> |
| Detectie hoek         | 360 °             |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Type montage | Oppervlakte montage |
|--------------|---------------------|




## CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Keurmerken        | CE / UKCA |
| Veiligheidsklasse | II        |
| Type bescherming  | IP54      |

## Technische uitrusting

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   |                                 |
|--|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|    | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4052899630475 | Vouwdoos<br>1                             | 123 mm x 123 mm x 95 mm                | 240.00 g     | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899630529 | Verzenddoos<br>24                         | 525 mm x 390 mm x 215 mm               | 6580.00 g    | 44.02 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.