



Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Low Power

- Compact aluminium ontwerp met beschermglas zonder sluitklemmen
- IP66-bescherming tegen water en stof
- Bijpassende muurarmen (bracket) en grondpennen (spike) verkrijgbaar
- Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Statisch | | | | | | | | |
| 543017020400 | LEDflood-E2 Re113-10W-3000-BL | Halogeen 50W | 10 | 1050 | 105 | 3000 | 100° | 0,25 |

Accessoires



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060
LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 543017020400 | LEDflood-E2 Re113-10W-3000-BL | 94054239 | 117x108x57 | 0,32 | 6941497701763 | 1 |
| 140065060 | LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor | 85365005 | 126x95x127 | 0,30 | 6956321801502 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Levensduur (L80) | 30.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
| Dimbaarheid | On-Off |
| Afwerking | Zwart |
| CRI | ≥ 80 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Beschermingsklasse | I |
| Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 850°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Piekspanning beveiliging | 2.5 kV |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|---|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte | 1 m |

| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing | Gegoten Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Cover materiaal | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -30-+50°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -30-+60°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
543017020400

10
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

LEDflood-E2 Re113

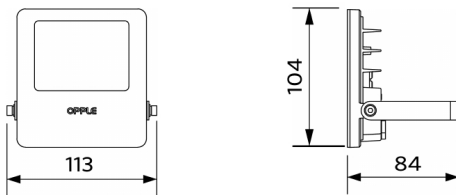

LEDflood-E
Sensor

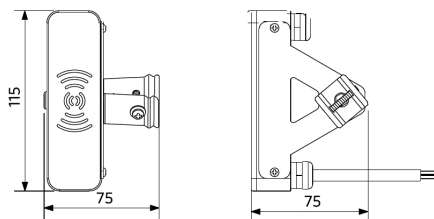

Fotometrische gegevens

