


# Tehnisko datu lapa

## 90° līkums 15, kuģbūve

Art.-Nr. 7061360

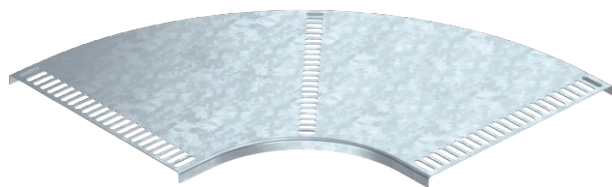

<b>St</b>	Tērauds
<b>FS</b>	cinkots

Horizontāls 90° līkums visiem kuģu būvniecības kabeļu reņu tiem, izgatavots saskaņā ar kuģniecības standartu VG 88900-2.

### Pamatdati

Art.-Nr.	7061360
Tips	MKRB 90 15 150FS
Apzīmējums 1	90° pagrieziens
Apzīmējums 2	kabeļu renei jūras standarts
Dimensija	B150mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	73,30 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

	<table><tr><td>Platums</td><td>151,00 mm</td></tr><tr><td>Malas augstums</td><td>15,00 mm</td></tr><tr><td>Izmērs B</td><td>151,00 mm</td></tr><tr><td>Līkums (leņķis)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Savienotāja izpildījums</td><td>bez savienotāja</td></tr><tr><td>Montāžas forma</td><td>Līkums, nekustīgs</td></tr><tr><td>Loksnes biezums</td><td>1,50 mm</td></tr><tr><td>Piemērots funkciju nodrošināšanai</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO perforācijas šablons</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Virziena maiņa</td><td>horizontāls</td></tr><tr><td>Nerūsējošs tērauds, kodināts</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Sānu caurumi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Gara laiduma izpildījums</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Platums	151,00 mm	Malas augstums	15,00 mm	Izmērs B	151,00 mm	Līkums (leņķis)	90°	Savienotāja izpildījums	bez savienotāja	Montāžas forma	Līkums, nekustīgs	Loksnes biezums	1,50 mm	Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>	Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>	NATO perforācijas šablons	<input checked="" type="checkbox"/>	Virziena maiņa	horizontāls	Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>	Sānu caurumi	<input type="checkbox"/>	Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>
Platums	151,00 mm																												
Malas augstums	15,00 mm																												
Izmērs B	151,00 mm																												
Līkums (leņķis)	90°																												
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja																												
Montāžas forma	Līkums, nekustīgs																												
Loksnes biezums	1,50 mm																												
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>																												
Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>																												
NATO perforācijas šablons	<input checked="" type="checkbox"/>																												
Virziena maiņa	horizontāls																												
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>																												
Sānu caurumi	<input type="checkbox"/>																												
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>																												