


HB 507

451222.002 | Lichtbalkarmaturen



Balkarmaturen
4051859726739
L 600, B 42, H 55

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

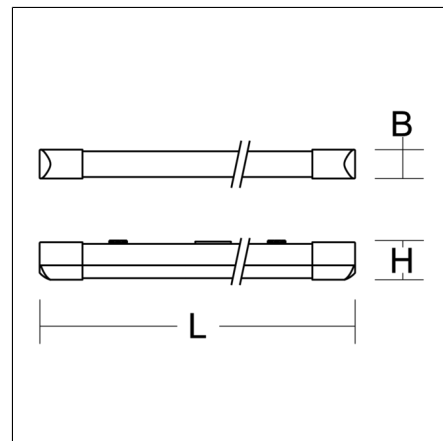

Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Armatuur en eindkappen kunststof wit. Diffusor kunststof opaal. Homogene en zachte verlichting. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K en 4000 K (fabrieksinstelling). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Montagevriendelijk door snelbevestigingsklemmen van roestvrij staal. Bedrijfsapparaat geïntegreerd en ingekapseld.

Productgegevens

Lengte L	600 mm
Breedte B	42 mm
Hoogte H	55 mm
Gewicht	230 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 920 lm
	4000 K: 1000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 9.3 W
	4000 K: 9.3 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 99 lm/W
	4000 K: 108 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 25,2
	4000 K: 25,5
Uitstralingshoek	down 178°/109° 177°/108° up 180°/180°
Levensduur	50000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armatuur aan zekering B10A	35
Armatuur aan zekering B16A	55
Armatuur aan zekering C10A	57
Armatuur aan zekering C16A	94
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 86 82 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE