


# HB 450

722147.003 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859491231  
L 195, B 145, H 41

Universale Montage  
schwarz

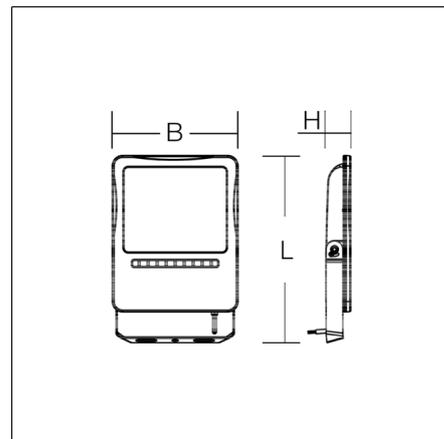

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Flood, breitstrahlend. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

## Produktdaten

Länge L	195 mm
Breite B	145 mm
Höhe H	41 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5500 lm
Bemessungsleistung	50 W
Systemeffizienz	110 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	31,5
Ausstrahlwinkel	109°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	54 88 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC