


Tehnisko datu lapa

Vertikālais līkums, ar 3 nodalījumiem, augstums
48 mm
Preces Nr. 7400652

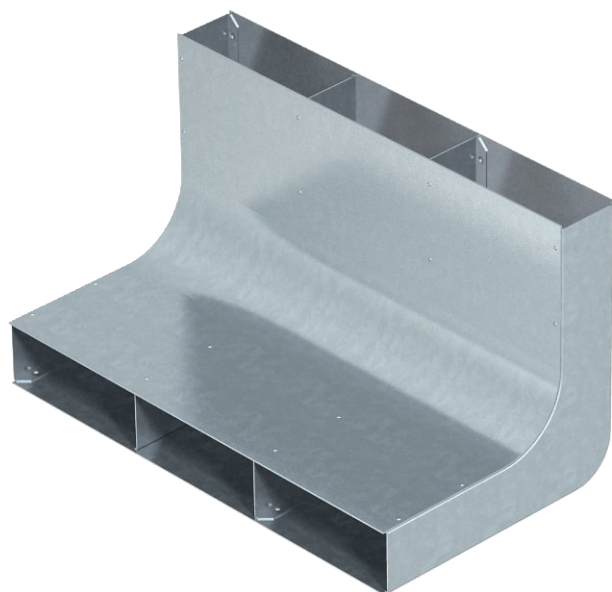

Zemgrīdas instalāciju kanālu (sienas pieslēgumi, strāvas padeve) vertikālai virzienā maiņai.

Svarīgs pareizas zemgrīdas instalācijas priekšnoteikums ir grīdas pamatnes uzbūve.

Zemgrīdas sistēmā ir svarīgi, lai grīdas pamatnes biezums virs kanāla būtu vismaz 35 mm, lai novērstu plaisu veidošanos (DIN 18560).

Grīdas pamatnes augstums: 60 mm tikai virsgrīdas pieslēgierīcēm (Telitank), no 70 mm - zemgrīdas pieslēgierīcēm.




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7400652
Tips	KV3 25048
Apzīmējums 1	Vertikālais pagrieziens
Apzīmējums 2	3 nodaļas priekš EÜK
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	233,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

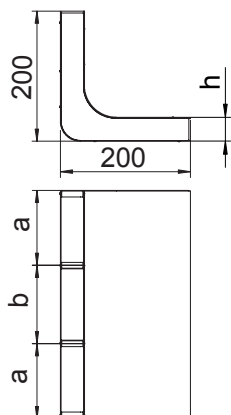

Garums	200,00 mm
Platums	250,00 mm
Augstums	48,00 mm
Attālums a	90,00 mm
Attālums b	70,00 mm
Attālums h	48,00 mm
Kanālu platums	250,00 mm
Kanāla augstums	48,00 mm
Fiksēto starpsienu skaits	2
Sekciju skaits	3,00 stundas
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
Nodalījuma a šķērsgriezums	4.048,00 mm ²
Nodalījuma b šķērsgriezums	3.174,00 mm ²