

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi  
garu, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2024357



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Pieslēguma vītne ir PG vītne. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadāles skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

## Pamatdati


Art.-Nr.	2024357
Tips	V-TEC L PG36 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītņi
Dimensija	PG36
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	7,75 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi  
garu, gaiši pelēks  
Art.-Nr. 2024357



## Tehniskie dati

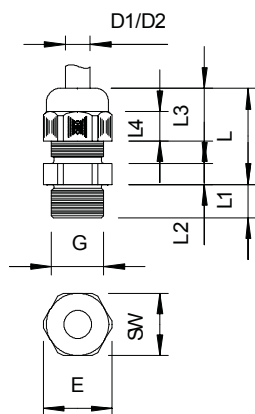

Izmērs E	60,00 mm
Izmērs	39,00 mm
L, min.	
Izmērs	54,00 mm
L, maks.	
Izmērs L1	18,00 mm
Izmērs L2	8,00 mm
Izmērs L3	31,00 mm
SW	53,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	18,00 - 32,00 mm
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	0,87 - 1,26 in (collas) <input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, pute- kli	bez
Vītne	Pg 36
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	18,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Vītnes iekšējais izmērs	36,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	5,00 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ielikt- nis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Sešstūra stūra izmērs	60,00 mm
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	20,00 - 32,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>